

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. PPBIA-ANT-002

1. Código de identificación única del producto tipo:
**BALDOSAS CERÁMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E \leq 0,5%
ANTIDESLIZANTES**
2. Uso o usos previstos:
PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)	Clase A1-A1fl	EN 14411:2012
Fuerza de rotura (ISO 10545-4)	\geq 1300 N	
Deslizamiento (EN 16165)	(Exterior) \geq Clase 2 y/o \geq R10	
	(Interior) Clase 1 y/o R9	
Adhesión con adhesivo cementoso	Clase C2: \geq 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)	NPD	
Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)	Cumple	
Durabilidad para	Usos interiores	
	Usos exteriores: resistencia a la helada (ISO 10545-12)	Cumple

NPD: No Performance Determined / Prestación No Determinada

Las prestaciones del producto arriba identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de acuerdo con el Reglamento de la UE N° 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad

DECLARATION OF PERFORMANCE
N. PPBIA-ANT-002

1. Unique identification code of the product type:
DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION $E \leq 0,5\%$
ANTISLIP
2. Intended use or uses:
FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORS AND WALLS
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. System o systems of assessment and verification of constancy of performance:
System 4
5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1-A1fl	EN 14411:2012
Breaking strength (ISO 10545-4)		≥ 1300 N	
Slip resistance (EN 16165)		(Exterior) \geq Class 2 and/or \geq R10 (Interior) Class 1 and/or R9	
Adhesion with cement adhesive type		Class C2: ≥ 1 N/mm ²	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)		Complies	
Durability for	Internal use	Complies	
	External use: freeze-thaw resistance (ISO 10545-12)	Complies	


NPD: No Performance Determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director of Quality Department

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PPBIA-ANT-002

1. Code d'identification unique du produit type:
CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU $E \leq 0,5\%$ ANTIDERRAPANTS
2. Usage ou usages prévus:
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 4
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)	Classe A1-A1fl	EN 14411:2012	
Force de rupture (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Glissement (EN 16165)	(Exterieur) \geq Classe 2 et/ou \geq R10 (Interieur) Classe 1 et/ou R9		
Adhésion avec ciment colle	Classe C2: ≥ 1 N/mm ²		
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	NPD		
Choc thermique (ISO 10545-9)	Conforme		
Durabilité pour	Usage interieur		Conforme
	Usage exterieur: angélif (ISO 10545-12)		Conforme


NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur du Département Qualité

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. PPBIA-ANT-002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHME $E \leq 0,5\%$
RUTSCHFEST

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

FÜR BÖDEN UND WÄNDE IM INNEN UND AUSSENBEREICH

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **Nicht anwendbar**

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Brandverhalten (96/603/EEC geändert)	Klasse A1-A1fl	EN 14411:2012	
Fliesenstärke (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Rutschhemmung (EN 16165)	(Außenbereich) \geq Klasse 2 und/oder \geq R10		
	(Innenbereich) Klasse 1 und/oder R9		
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit mit Zementkleber	Klasse C2: ≥ 1 N/mm ²		
Abgabe gefährlicher Stoffe (Blei / Cadmium)	NPD		
Temperaturwechselbeständigkeit (ISO 10545-9)	bestanden		
Dauerhaftigkeit, für	Verwendung innen		Bestanden
	Verwendungen außen Frost-Tauwechsel-Beständigkeit (ISO 10545-12)		bestanden


NPD: No Performance Determined / Keine Leistung Festgelegt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Qualitätsabteilung

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. PPBIA-ANT-002

1. Codice di identificazione único del prodotto tipo:
PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO ACQUA E<0,5%
ANTISCIVOLO
2. Uso o usi previsti:
PER PAVIMENTI E PARETI INTERNE E ESTERNE
3. Nome o marchio registrato del produttore e indirizzo del produttore:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistema di valutazione e verifica del mantenimento delle prestazioni:
Sistema 4
5. Nome e numero di identificazione del l'organismo autorizzato: **No procedere**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica técnica armonizzata
Reazione al fuoco (Direttiva 96/603/EEC modificata)		Classe A1-A1fl	EN 14411:2012
Forza di rottura (ISO 10545-4)		≥ 1300 N	
Scivolosità (EN 16165)		(Esterno) ≥ Classe 2 e/o ≥ R10 (Interno) Classe 1 e/o R9	
Adesione con la collante cementizio		Classe C2: ≥ 1 N/mm ²	
Rilascio di sostanza pericolose (Cessione di cadmio/piombo)		NPD	
Resistenza agli shock termici (ISO 10545-9)		Soddisfa	
Durabilità	Uso interno	Soddisfa	
	Uso esterno: resistenza al gelo (ISO 10545-12)	Soddisfa	

NPD: No Performance Determined / Nessuna Prestazione Determinata
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al gruppo di prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato sopra.

Firmato per conto e a nome del fabbricante da:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direttore del Dipartimento Qualità

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
№. PPBIA-ANT-002

1. Уникальный идентификационный номер изделия:
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ (E) E ≤ 0,5
ОБЛАДАЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕМ К СКОЛЬЖЕНИЮ
2. Область/области применения:
ДЛЯ УКЛАДКИ НА СТЕНУ И ПОЛ, ВНУТРИ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
3. Наименование, зарегистрированный товарный знак производителя и его адрес:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Применяемая/ые система/ы контроля качества и тестирования соответствия характеристик продукции:
СИСТЕМА 4
5. Наименование и регистрационный номер лаборатории: **Не применяется**
6. Декларируемые характеристики изделия:

Основные характеристики	Показатели	Гармонизированный технический стандарт ЕС
Жаропрочность (96/603/ЕЕС)	Класс А1-А1fl	EN 14411:2012
Стойкость к образованию трещин (ISO 10545-4)	≥ 1300 N	
Сопротивление скольжению (EN 16165)	(Снаружи) ≥ Класс 2 и/или ≥ R10 (Внутри) Класс 1 и/или R9	
Взаимодействие с растворами/смесями для укладки (цемент и т.п.)	Класс C2: ≥ 1 N/mm ²	
Уровень излучения вредных/опасных веществ (кадмий/свинец)	NPD	
Термическая стойкость (ISO 10545-9)	Соответствует	
Применение	Внутренняя отделка	
	Наружная отделка: морозостойкость (ISO 10545-12)	Соответствует

NPD: No Performance Determined / Производительность не определена

*Показатели продукта, указанного выше, соответствуют, заявленным производителем характеристикам.
декларация качества издана производителем в соответствии с Регламентом (ЕУ) номер 305/2011, под
ответственностью производителя*

Подписано производителем в лице:

Keraben

METROPOL

IBERO

KERABEN GRUPO, S.A.U.




Ricardo Martínez Rodríguez
Директор департамента качества

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PPBIA-ANT-002

1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:
PLYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI $E \leq 0,5\%$
ANTYPOŚLIZGOWE
2. Sposób lub sposoby użytkowania:
DO PODŁÓG I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania
4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości
System 4
5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: **nie dotyczy**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Główne cechy	Właściwości	Specyfikacja techniczna według normy wspólnej	
Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)	Klasa A1-A1 fl	EN 14411:2012	
Siła łamiąca (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Śliskość (EN 16165)	(na zewnątrz) \geq Klasa 2 i / lub \geq R10 (we wnętrzach) Klasa 1 i / lub R9		
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego	Klasa C2: ≥ 1 N / mm ²		
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)	NPD		
Odporność na wstrząs termiczny (ISO 10545-9)	spełnia wymagania		
Trwałość dla	wnętrz		spełnia wymagania
	na zewnątrz: odporność na mrozy (ISO 10545-12)		spełnia wymagania

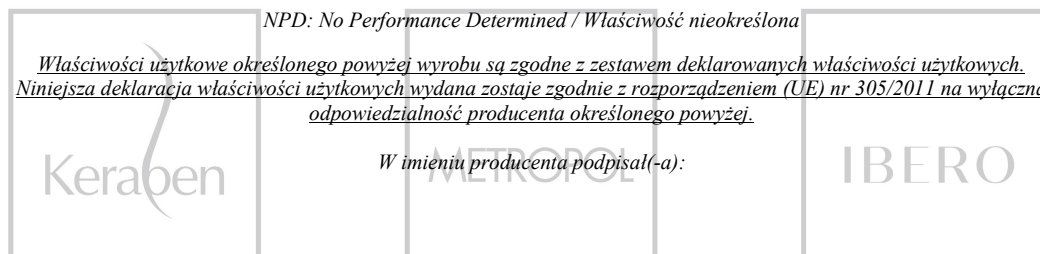

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Dyrektor Działu Kontroli Jakości

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Št. PPBIA-ANT-002

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY LISOVANÉ ZA SUCHA S NASIAKAVOSŤOU E ≤ 0,5%
PROTIŠMYKOVÉ

2. Zamýšľané použitia:

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE OBKLADY STIEN A PODLÁH

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

5. Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: **Nie je relevantné**

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Reakcia na oheň (Rozhodnutia ES 96/603/ES v znení zmien a doplnení)	Trieda A1-A1fl	EN 14411:2012	
Lomové zaťaženie (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Protišmykovosť (EN 16165)	(Vonkajšie) ≥ Trieda 2 a/alebo ≥ R10 (vnútri) Trieda 1 a/alebo R9		
Priľnavosť-adhézia	Trieda C2 ≥ 1 N/mm ²		
Uvoľňovanie nebezpečných substancií, látok: (Olovo/Kadmium)	NPD		
Odolnosť proti zmenám teploty (ISO 10545-9)	Vyhovuje		
Trvanlivosť pre	vnútorné použitie		Vyhovuje
	vonkajšie použitie: odolnosť proti vplyvu mrazu (ISO 10545-12)		Vyhovuje

NPD: No Performance Determined / Parameter nie je určený

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Manažér kvality

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. PPBIA-ANT-002

- Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:
SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E ≤ 0,5% ANTI SLIP
- Namjeravana uporaba ili uporabe:
ZA UNUTRAŠNJE PODOVE I ZIDOVE I VANJSKE ZIDOVE
- Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere svojstava:
Sustavi 4
- Ime i adresa ovlaštenog laboratorija: Nije potrebno
- Deklarirana svojstva:

Osnovne značajke	Svojstva	Usklađeni tehnički standard	
Reagiranje na vatru (Odluka 96/603/EEC izmijenjena)	Klasa A1-A1fl	EN 14411:2012	
Otpornost na lom (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Protukliznost (EN 16165)	(Vanjski) ≥ Klasa 2 en/of ≥ R10 (Unutrašnjost) Klasa 1 en/of R9		
Polaganje s ljepilima na cementnoj bazi	Klasa C2: ≥ 1 N/mm ²		
Ispuštanje opasnih tvari (kadmij / olovo)	NPD		
Otpornost na termičke reakcije (ISO 10545-9)	Ispunjava		
Otpornost za	Uporabu u interijerima		Ispunjava
	Uporabu u eksterijerima: otpornost na zamrzavanje (ISO 10545-12)		Ispunjava

NPD: No Performance Determined / Nije određena izvedba

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

KERABEN GRUPO, S.A.U.

Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Odjeljenja za Kvalitet

PRESTATIEVERKLARING
Nr. PPBIA-ANT-002

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DROOGGEPERSTE KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS, MET WATEROPNAME VAN E ≤ 0,5%
ANTISLIP

2. Beoogd gebruik:

VOOR VLOEREN EN BINNEN- EN BUITENWANDEN

3. Naam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) Spanje

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 4

5. Naam en nummer van aangewezen laboratorium: **niet van toepassing**

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde techniek specificaties	
Reactie op vuur (Beschikking 96/603/EG gewijzigd)		Brandklasse A1-A1 fl	EN 14411:2012	
Breukkracht (ISO 10545-4)		≥ 1300 N		
Verschuiven (EN 16165)		(Buiten) ≥ Klasse 2 en/of ≥ R10 (Binnen) Klasse 1 en/of R9		
Hechting met cementlijm		Klasse C2: ≥ 1 N/mm ²		
Emissie van gevaarlijke stoffen (emissie cadmium/lood)		NPD		
Bestendigheid thermische schokken (ISO 10545-9)		Voldaan		
Duurzaamheid voor		Binnengebruik Buitengebruik: vorstbestendig (ISO 10545-12)		Voldaan Voldaan

NPD: No Performance Determined / Geen prestatie bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur Afdeling Kwaliteit

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αρ. ΡΡΒΙΑ-ΑΝΤ-002

- Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ $E \leq 0,5\%$
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ
- Προβλεπόμενη χρήση:
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και διεύθυνση του κατασκευαστή:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón)
España
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων:
Σύστημα 4
- Όνομα και αριθμός του εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου: **Δεν ισχύει**
- Δηλωμένη απόδοση:

Βασικά χαρακτηριστικά	Επιδόσεις	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	
Αντίδραση στη φωτιά (Τροποποιημένη απόφαση 96/603/ΕΟΚ)	Κλάση A1-A1fl	EN 14411:2012	
Όριο θραύσης (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Ολίσθηση (EN 16165)	(Εξωτερικό) \geq Κλάση 2 ή/και $\geq R10$		
	(Εσωτερικό) Κλάση 1 ή/και R9		
Συγκόλληση με τσιμεντοειδή κόλλα	Κλάση C2: ≥ 1 N/mm ²		
Εκπομπή επικίνδυνων ουσιών (εκπομπή καδμίου/μολύβδου)	NPD		
Αντοχή σε θερμικό σοκ (ISO 10545-9)	Συμμορφώνεται		
Ανθεκτικότητα για	Εσωτερικές χρήσεις		Συμμορφώνεται
	Εξωτερικές χρήσεις: αντοχή στον παγετό (ISO 10545-12)		Συμμορφώνεται

NPD: No Performance Determined / Δεν έχει καθοριστεί η απόδοση

Οι επιδόσεις του προϊόντος που προσδιορίζονται ανωτέρω συμφωνούν με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 305/2011 της ΕΕ, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Διευθυντής του Τμήματος Ποιότητας