

Este documento es de uso comercial e informativo. Keraben Grupo se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de esta ficha técnica.

TECHNISCHES DATENBLATT

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER S0000600 | ARTIKEL SA SINTESIS BLANCO BRILLO | FORMAT 31 X 91 | GRUPPE BIII - Anhang L - DOP 05DP |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|-------|------------|------------|
| SCHERBEN | WEISS | SORTIERUNG | Glasiertes |
| AUSFÜHRUNG NICHT REKTIFIZIERT PRODUKT OHNE FARBVARIATIONEN IN EINEM LOS | | | |
| NUTZUNGSEMPFEHLUNG Fliesen für Innenwände | | | 2 |

TECHNISCHE DATEN NACH NORM ISO 13006

| ABMESSUNGEN | NORM | NORM ISO 13006 | | SALONI | |
|---|-------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| LÄNGSSEITE - ZENTRALEKALIBER | ISO 10545-2 | ±0,6% | ±2,00mm | ±0,07% | B: 909,5±0,60mm |
| KURZE SEITE - ZENTRALEKALIBER | ISO 10545-2 | ±0,6% | ±1,85mm | ±0,13% | B: 308,5±0,40mm |
| STÄRKE | ISO 10545-2 | ±5,00% | ±0,50mm | ±5,00% | 9,9 ±0,50mm |
| KANTENGERADLINIGKEIT | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±1,50mm | ±0,11% | ≤1,00 mm |
| RECHTWINKLIGKEIT | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±2,00mm | ±0,12% | ≤1,10 mm |
| SEITENPLANIMETRIE DER OBERFLÄCHE / VERZUG | ISO 10545-2 | ±0,5% | ± 2,00mm | +0,12% / -0,05% | +1,10mm / -0,50mm |

| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | NORM | DATENANGABE LT. NORM | SALONI |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| RUTSCHHEMMUNG | EN 16165 Anhang A | Aussage des Herstellers | NICHT ERFORDERLICH |
| | EN 16165 Anhang B | Aussage des Herstellers | NICHT ERFORDERLICH |
| | EN 16165 Anhang C | Aussage des Herstellers | NICHT ERFORDERLICH |
| | ANSI A137: DCOF | Aussage des Herstellers | NICHT ERFORDERLICH |
| WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | >10% | 12% < E < 18% |
| BRUCHLAST | ISO 10545-4 | 600 N | 600 N |
| BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | 12 N/mm² | 12 N/mm² |
| IMPACTO | ISO 10545-5 | Aussage des Herstellers | NICHT ERFORDERLICH |
| ABRIEBFESTIGKEIT | NICHT ERFORDERLICH | NICHT ERFORDERLICH | NICHT ERFORDERLICH |
| DEHNUNGSKOEFFIZIENT | ISO 10545-8 | $9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$ | $6,5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$ |
| THERMORESISTENZ | ISO 10545-9 | Aussage des Herstellers | BESTÄNDIG |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAARRISSE | ISO 10545-11 | Gefordert | BESTÄNDIG |
| FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | Aussage des Herstellers | NICHT ERFORDERLICH |



| CHEMISCHE RESISTENZ | NORM | NORM ISO 13006 | SALONI |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------|
| SÄUREN UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT, SCHWACHE KONZENTRATION | ZITRONENSÄURE ISO 10545-13 | Aussage des Herstellers | LA |
| | SALZSÄURE ISO 10545-13 | Aussage des Herstellers | LA |
| | KALI-HYDROXID ISO 10545-13 | Aussage des Herstellers | LA |
| SÄUREN UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT, HOHE KONZENTRATIONEN | MILCHSÄURE ISO 10545-13 | Aussage des Herstellers | HA |
| | SALZSÄURE ISO 10545-13 | Aussage des Herstellers | HA |
| | KALI-HYDROXID ISO 10545-13 | Aussage des Herstellers | HA |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN REINIGUNGSMITTEL | ISO 10545-13 | Min. B | A |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDUNG | ISO 10545-14 | Min. 3 | 5 |

Este documento es de uso comercial e informativo. Keraben Grupo se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de esta ficha técnica.

TECHNISCHES DATENBLATT

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| ARTIKELNUMMER S0000600 | ARTIKEL SA SINTESIS BLANCO BRILLO | FORMAT 31 X 91 | GRUPPE BIII - Anhang L - DOP 05DP |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|

| | | | |
|--------------------|---|------------|------------|
| SCHERBEN | WEISS | SORTIERUNG | Glasiertes |
| AUSFÜHRUNG | NICHT REKTIFIZIERT PRODUKT OHNE FARBVARIATIONEN IN EINEM LOS | | |
| NUTZUNGSEMPFEHLUNG | Fliesen für Innenwände | | 2 |
| VERLEGEHINWEIS | Fuge mind. 2,5 mm. Kein Verband. Nicht für den Außeneinsatz geeignet. | | |
| VERLEGEBEREICH | Innenbereich | | |
| MUSTER | 0 | | |

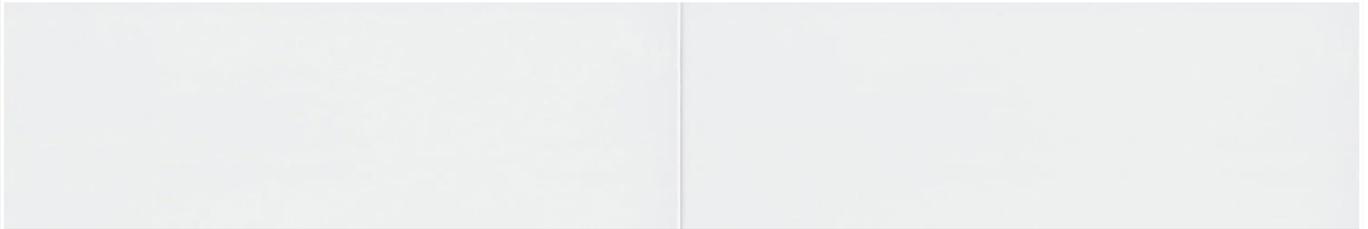

EMPFEHLUNGEN ZUR VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Um optimale Verlegungsresultate zu erzielen, müssen folgende Anwendungsratschläge berücksichtigt werden:

Vor der Verlegung

- Bitte vor der Verlegung überprüfen, dass das gelieferte Produkt mit dem was bestellt wurde übereinstimmt. Die numerische Ziffer bei der Nuance und der alphabetische Code beim Kaliber können auf mögliche Nuancen- bzw. Kaliberunterschiede zwischen verschiedenen Produktionen hinweisen. Falls auf den Kartons nicht die selben Nuancen bzw. das Kaliber steht darf die Ware nicht zusammen verlegt werden.
- Behandeln Sie die Fliesen vorsichtig, um Abplatzungen und Kratzer zu vermeiden.
- Vor der Verlegung müssen die Oberflächen entsprechend vorbereitet werden.

Während der Verlegung

- Zur Verlegung der Platten bitte nur hochwertige Kleber verwenden und diesen sowohl auf den Untergrund als auch die Fliese mit einem Zahnpachtel entsprechender Grösse auftragen.
- Um bei Feinsteinzeugfliesen einen korrekten Halt garantieren zu können, ist es erforderlich spezifische Klebe- und Fugenmaterialien zu verwenden, die den Raumbedürnissen entsprechen. Traditionelle Kleber oder Mörtel sind nur für weiss- und rotscherbige Produkte geeignet, nicht für Feinsteinzeugfliesen.
- Benutzen Sie bitte nur geeignete Werkzeuge wie Zahnpachtel, Gummihammer und Ausfugekelle aus Gummi. Keine Fugenkeile für die Fugenbreite benutzen. Für eine optimale Platzierung wird empfohlen Nivellierung Mechanismen wie Nivellierstifte Platzierung.
- Die Kanten der Fliesen müssen vollständig gereinigt sein, bevor das nächstes Stück verlegt wird. Um ein sauberes Fugenbild sowohl vertikal als auch horizontal zu erhalten, müssen die Platten absolut geradlinig verlegt werden. Im Fall, dass die Fliesen im Versatz verlegt werden sollen, empfehlen wir, dass dieser nicht grösser als 20% der Kantenlänge sein sollte.
- Polierte bzw. kalibrierte Fliesen sind leicht angefast, um Abplatzungen zu vermeiden und das Verlegen zu vereinfachen. Hier sollte die Fugenbreite mind. 2 mm sein bei rektifizierten Bodenfliesen und 1,5 mm bei rektifizierten Wandfliesen. Ein spezifisches Fugenmaterial für schmale Fugen muss verwendet werden. Bei unkalibriertem Material sollte die Fugenbreite mind. 2,5 mm. betragen. Auf keinem Fall darf Fugenmaterial mit Russpartikeln verwendet werden (schwarze Fugen).
- Bei Innenecken im Wandbereich müssen für eine mögliche Dehnung einige 5 mm Spiel bleiben. Es müssen 5 mm breite Umfangsfugen berücksichtigt werden bei Flächen grösser als 7 m², und 5 mm Dehnungsfugen jede 20 m² - 40 m² bei Aussenflächen und das doppelte bei Innenflächen. Eine fugenfreie Verlegung wird auf keinen Fall empfohlen.

Nach der Verlegung / Pflege

- Sobald die Verlegearbeiten beendet sind, müssen umgehend Kleberüberstände entfernt werden bevor diese aushärten. Für diese erste Reinigung ist davon abzusehen, ätzende Reiniger zu verwenden. Warmes Wasser und ein neutrales Reiniger reichen völlig aus.
- Bitte schützen Sie die Fliesen nach dem Verlegen, bis die Bautätigkeit beendet geschützt werden.
- Für die Reinigung der Platten bitte einen sauberen Schwamm benutzen. Keine Bürsten oder andere Gegenstände verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten. Keine scheuernden oder extrem ätzenden Reiniger benutzen.

Für eine optimale Pflege der Bodenfliesen wird ein neutrales Reinigungsmittel empfohlen, wie z.B. FilaCleaner.

| Empfehlungen bei extremen Schmutz: | Reiniger: |
|--|-------------------|
| · Zement, Wasserkalk, Metalstreifen, Rost | DETERDEK |
| · Fugenreste Kunststoff Epoxi | FILA CR10 |
| · Fett, Getränke, Nahrung, Gummi, Tinte, Farbstifte, Farbe | FILA PS/87 |
| · Graffiti's | FILA NOPAINT STAR |
| · Kerzenwachs, Baumharz, Klebeband | FILASOLV |

WEITERE BEMERKUNGEN

- Bitte kontaktieren Sie Keraben Systems, wenn es sich um die Installation einer hinterlüfteten Fassade handelt.
- Eine Verlegung der Fliesen bedeutet die Anerkennung der Ware. Es werden keine Reklamationen bei verlegtem Material akzeptiert, bei der diese Verlegethinweise nicht berücksichtigt wurden.
- Es ist Verantwortung des Endkunden, das Produkt während der jahrelangen Nutzung zu Pflegen um die technischen Eigenschaften zu garantieren.
- Die angegebenen Daten gelten ausschliesslich für das Material aus o.a. Produktion.
- Für Daten aktueller Produktionen setzen Sie sich bitte mit Keraben Gruppe S.A.U. in Verbindung.



3/3

