

Este documento es de uso comercial e informativo. Keraben Grupo se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de esta ficha técnica.

TECHNISCHES DATENBLATT

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL	FORMAT	GRUPPE
S0000599	SA SINTESIS BLANCO MATE	31 X 91	BIII - Anhang L - DOP 05DP

SCHERBEN	WEISS	SORTIERUNG	Glasiertes
AUSFÜHRUNG	NICHT REKTIFIZIERT PRODUKT OHNE FARBVARIATIONEN IN EINEM LOS		
NUTZUNGSEMPFEHLUNG	Fliesen für Innenwände		

2

TECHNISCHE DATEN NACH NORM ISO 13006

ABMESSUNGEN	NORM	NORM ISO 13006		SALONI	
 LÄNGSSEITE - ZENTRAKKALIBER	ISO 10545-2	±0,6%	±2,00mm	±0,07%	B: 909,5±0,60mm
 KURZE SEITE - ZENTRAKKALIBER	ISO 10545-2	±0,6%	±1,85mm	±0,13%	B: 308,5±0,40mm
 STÄRKE	ISO 10545-2	±5,00%	±0,50mm	±5,00%	9,7 ±0,48mm
 KANTENGERADLINIGKEIT	ISO 10545-2	±0,5%	±1,50mm	±0,11%	≤1,00 mm
 RECHTWINKLIGKEIT	ISO 10545-2	±0,5%	±2,00mm	±0,12%	≤1,10 mm
 SEITENPLANIMETRIE DER OBERFLÄCHE / VERZUG	ISO 10545-2	±0,5%	± 2,00mm	+0,12% / -0,05%	+1,10mm / -0,50mm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	NORM	DATENANGABE LT. NORM	SALONI
 RUTSCHEHMUNG	EN 16165 Anhang A	Aussage des Herstellers	NICHT ERFORDERLICH
	EN 16165 Anhang B	Aussage des Herstellers	NICHT ERFORDERLICH
	EN 16165 Anhang C	Aussage des Herstellers	NICHT ERFORDERLICH
	ANSI A137: DCOF	Aussage des Herstellers	NICHT ERFORDERLICH
 WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	>10%	12% < E < 18%
 BRUCHLAST	ISO 10545-4	600 N	600 N
 BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	12 N/mm²	12 N/mm²
 IMPACTO	ISO 10545-5	Aussage des Herstellers	NICHT ERFORDERLICH
 ABRIEBFESTIGKEIT	NICHT ERFORDERLICH	NICHT ERFORDERLICH	NICHT ERFORDERLICH
 DEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	9 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹	6,5 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹
 THERMORESISTENZ	ISO 10545-9	Aussage des Herstellers	BESTÄNDIG
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAARRISSE	ISO 10545-11	Gefordert	BESTÄNDIG
 FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	Aussage des Herstellers	NICHT ERFORDERLICH


CHEMISCHE RESISTENZ		NORM	NORM ISO 13006	SALONI
 SÄUREN UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT, SCHWACHE KONZENTRATION	ZITRONENSÄURE	ISO 10545-13	Aussage des Herstellers	LA
	SALZSÄURE	ISO 10545-13	Aussage des Herstellers	LA
	KALI-HYDROXID	ISO 10545-13	Aussage des Herstellers	LA
 SÄUREN UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT, HOHE KONZENTRATIONEN	MILCHSÄURE	ISO 10545-13	Aussage des Herstellers	HA
	SALZSÄURE	ISO 10545-13	Aussage des Herstellers	HA
	KALI-HYDROXID	ISO 10545-13	Aussage des Herstellers	HA
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN REINIGUNGSMITTEL		ISO 10545-13	Min. B	A
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDUNG		ISO 10545-14	Min. 3	5

Este documento es de uso comercial e informativo. Keraben Grupo se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de esta ficha técnica.

TECHNISCHES DATENBLATT

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL	FORMAT	GRUPPE
S0000599	SA SINTESIS BLANCO MATE	31 X 91	BIII - Anhang L - DOP 05DP

SCHERBEN	WEISS	SORTIERUNG	Glasiertes
AUSFÜHRUNG	NICHT REKTIFIZIERT PRODUKT OHNE FARBVARIATIONEN IN EINEM LOS		
NUTZUNGSEMPFEHLUNG	Fliesen für Innenwände		2
VERLEGEHINWEIS	Fuge mind. 2,5 mm. Kein Verband. Nicht für den Außeneinsatz geeignet.		
VERLEGEBEREICH	Innenbereich		
MUSTER	0		

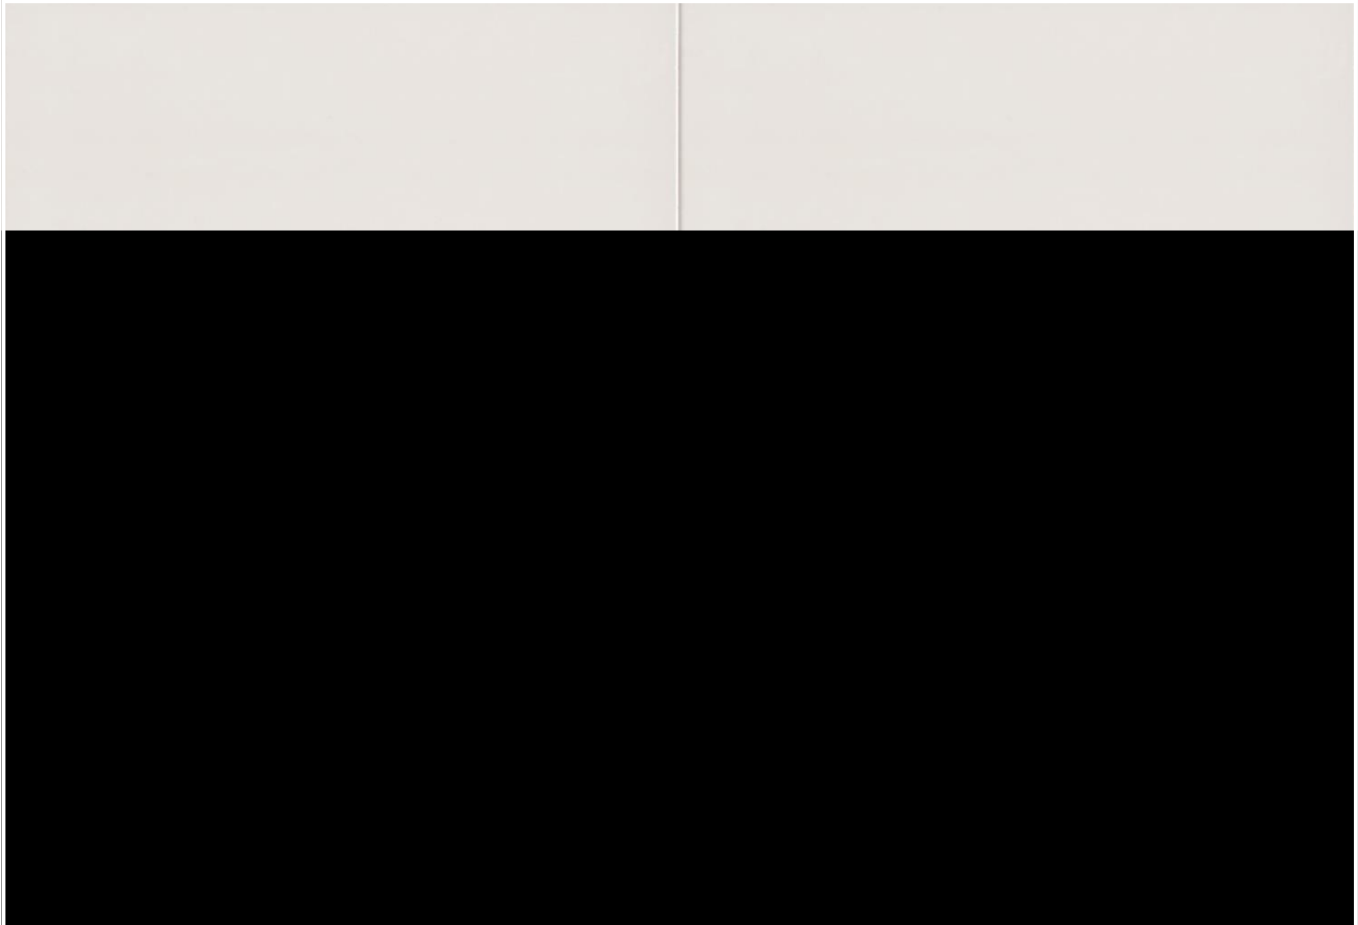

EMPFEHLUNGEN ZUR VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Um optimale Verlegungsergebnisse zu erzielen, müssen folgende Anwendungsratschläge berücksichtigt werden:

Vor der Verlegung

- Bitte vor der Verlegung überprüfen, dass das gelieferte Produkt mit dem was bestellt wurde übereinstimmt. Die numerische Ziffer bei der Nuance und der alphabetische Code beim Kaliber können auf mögliche Nuancen- bzw. Kaliberunterschiede zwischen verschiedenen Produktionen hinweisen. Falls auf den Kartons nicht die selben Nuancen bzw. das Kaliber steht darf die Ware nicht zusammen verlegt werden.
- Behandeln Sie die Fliesen vorsichtig, um Abplatzungen und Kratzer zu vermeiden.
- Vor der Verlegung müssen die Oberflächen entsprechend vorbereitet werden.

Während der Verlegung

- Zur Verlegung der Platten bitte nur hochwertige Kleber verwenden und diesen sowohl auf den Untergrund als auch die Fliese mit einem Zahnpachtel entsprechender Grösse auftragen.
- Um bei Feinsteinzeugfliesen einen korrekten Halt garantieren zu können, ist es erforderlich spezifische Klebe- und Fugenmaterialien zu verwenden, die den Raumbedürfnissen entsprechen. Traditionelle Kleber oder Mörtel sind nur für weiss- und rotscherbige Produkte geeignet, nicht für Feinsteinzeugfliesen.
- Benutzen Sie bitte nur geeignete Werkzeuge wie Zahnpachtel, Gummihammer und Ausfugekelle aus Gummi. Keine Fugenkeile für die Fugenbreite benutzen. Für eine optimale Platzierung wird empfohlen Nivellierung Mechanismen wie Nivellierstifte Platzierung.
- Die Kanten der Fliesen müssen vollständig gereinigt sein, bevor das nächste Stück verlegt wird. Um ein sauberes Fugenbild sowohl vertikal als auch horizontal zu erhalten, müssen die Platten absolut geradlinig verlegt werden. Im Fall, dass die Fliesen im Versatz verlegt werden sollen, empfehlen wir, dass dieser nicht grösser als 20% der Kantenlänge sein sollte.
- Polierte bzw. kalibrierte Fliesen sind leicht angefasst, um Abplatzungen zu vermeiden und das Verlegen zu vereinfachen. Hier sollte die Fugenbreite mind. 2 mm sein bei rektifizierten Bodenfliesen und 1,5 mm bei rektifizierten Wandfliesen. Ein spezifisches Fugenmaterial für schmale Fugen muss verwendet werden. Bei unkalibriertem Material sollte die Fugenbreite mind. 2,5 mm. betragen. Auf keinem Fall darf Fugenmaterial mit Russpartikeln verwendet werden (schwarze Fugen).
- Bei Innenecken im Wandbereich müssen für eine mögliche Dehnung einige 5 mm Spiel bleiben. Es müssen 5 mm breite Umfangsfugen berücksichtigt werden bei Flächen grösser als 7 m², und 5 mm Dehnungsfugen jede 20 m² - 40 m² bei Aussenflächen und das doppelte bei Innenflächen. Eine fugenfreie Verlegung wird auf keinen Fall empfohlen.

Nach der Verlegung / Pflege

- Sobald die Verlegearbeiten beendet sind, müssen umgehend Kleberüberstände entfernt werden bevor diese aushärten. Für diese erste Reinigung ist davon abzusehen, ätzende Reiniger zu verwenden. Warmes Wasser und ein neutrales Reiniger reichen völlig aus.
- Bitte schützen Sie die Fliesen nach dem Verlegen, bis die Bautätigkeit beendet geschützt werden.
- Für die Reinigung der Platten bitte einen sauberen Schwamm benutzen. Keine Bürsten oder andere Gegenstände verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten. Keine scheuernden oder extrem ätzenden Reiniger benutzen.

Für eine optimale Pflege der Bodenfliesen wird ein neutrales Reinigungsmittel empfohlen, wie z.B. FilaCleaner.

Empfehlungen bei extremen Schmutz:	Reiniger:
· Zement, Wasserkalk, Metalstreifen, Rost	ETERDEK
· Fugenreste Kunststoff Epoxi	FILA CR10
· Fett, Getränke, Nahrung, Gummi, Tinte, Farbstifte, Farbe	FILA PS/87
· Graffiti	FILA NOPAINT STAR
· Kerzenwachs, Baumharz, Klebeband	FILASOLV

WEITERE BEMERKUNGEN

- Bitte kontaktieren Sie Keraben Systems, wenn es sich um die Installation einer hinterlüfteten Fassade handelt.
- Eine Verlegung der Fliesen bedeutet die Anerkennung der Ware. Es werden keine Reklamationen bei verlegtem Material akzeptiert, bei der diese Verlegehinweise nicht berücksichtigt wurden.
- Es ist Verantwortung des Endkunden, das Produkt während der jahrelangen Nutzung zu Pflegen um die technischen Eigenschaften zu garantieren.
- Die angegebenen Daten gelten ausschliesslich für das Material aus o.a. Produktion.
- Für Daten aktueller Produktionen setzen Sie sich bitte mit Keraben Gruppe S.A.U. in Verbindung.